
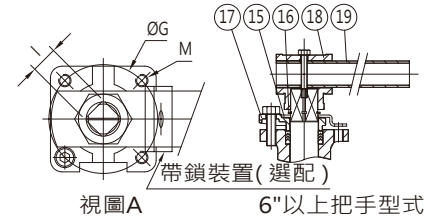


型號: S-238F / C-238F

壓力: PN 16

型式: 二片式 · ISO 5211 低平台型 ·
法蘭口 · 全流量

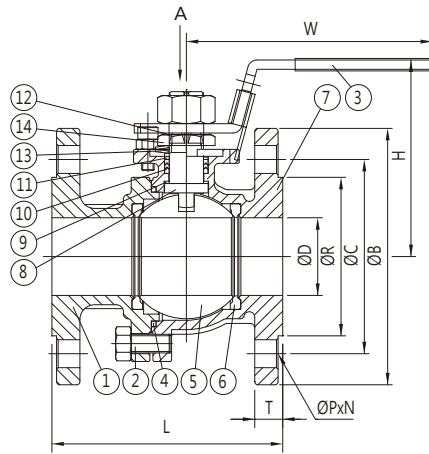

尺寸表:

單位:mm

尺寸	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
ØD	15	20	25	32	38	50	65	80	100	125	150	200
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400
T	14	16	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24
ØR	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268
ØC	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
ØB	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
ØP	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	22	22
N	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12
H	92	92.5	97.5	103	108	126.5	146	159.5	190	220	231.5	291.5
W	135	135	135	180	180	180	243	243	275	400	545	900
I	11	11	11	14	14	17	17	17	22	22	27	27
ØG	42	42	42	50	50	70	70	70	102	102	125	125
M	M5	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M8	M10	M10	M12	M12

材質表:

No.	名稱	S-238F	C-238F
1	閥蓋	1.4408 (316)	1.0619 碳鋼
2	螺栓	304	碳鋼
3	把手	304	碳鋼
4	大薄片	PTFE	PTFE
5	球	1.4408 (316)	1.4308 (304)
6	球墊	PTFE	PTFE
7	閥體	1.4408 (316)	1.0619 碳鋼
8	中軸	316	304
9	小薄片	PTFE	PTFE
10	中口	PTFE	PTFE
11	牛柄	304	304
12	防鬆墊圈	304	304
13	盤型彈片	301	301
14	中口螺帽	304	304
15	把手檔片	304	304
16	C型扣環	420	420
17	牛柄	1.4308 (304)	1.0619 碳鋼
18	連結座	1.0619 碳鋼	1.0619 碳鋼
19	把手	碳鋼	碳鋼